

4.2 Classement européen

European Classification

COMPORTEMENT AU FEU <i>Fire Behaviour</i>	PRODUCTION DE FUMÉES <i>Smoke Production</i>	GOUTTELETTES ET PARTICULES ENFLAMMÉES <i>flaming droplets/particles</i>
B	s2	d0

Classement européen de réaction au feu: B, s2, d0

Reaction to fire classification

4.3 Domaine d'application

Classification and Field of application

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

The classification is valid for the following product parameters

- Pour une gamme d'épaisseur de 12 à 38 mm et une gamme de masses volumiques de 710 – 760 kg/m³ (+10%).

Thickness range of 12 to 38 mm; densities from 710 to 760 kg/m³ (+10%)

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :

This classification is valid for the following end use applications

- Avec ou sans lame d'air (monté sur une ossature bois ou métal) sur un substrat classé A2.

Applications with or without air gap (mounting on a wood or steel frame) on a A2 substrat.


Fait à Bordeaux, le 06 juin 2005

La Responsable technique



Véronique GEORGES

Le Responsable des laboratoires

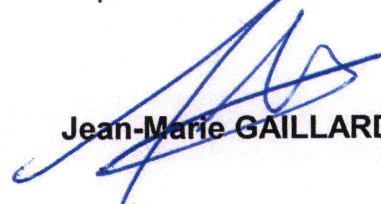

Jean-Marie GAILLARD

FIN DU RAPPORT DE CLASSEMENT

End of classification report