


GAMME MEZZANINE

Définition du produit :

Dalles de plancher réalisées avec un panneau support haute densité et à forte résistance mécanique, destinées à la réalisation de sols porteurs (ex : plate-forme de stockage)

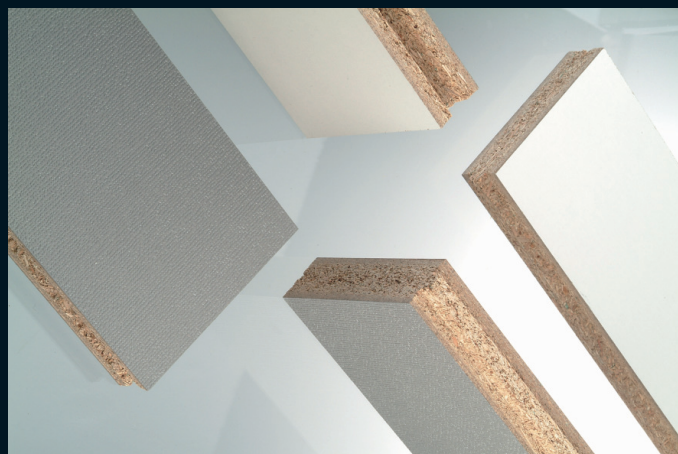

La gamme est constituée de trois produits :

MEZZA-DAL Panneau de particules à surfaces brutes.

MEZZA-LAM Panneau de particules à sous face blanche.

MEZZA-GRIP panneau de particules avec face mélamine renforcée, de couleur grise à structure anti-dérapante (2 feuilles de décor et 1 overlay) et sous face blanche.

Caractéristiques du produit

Paramètres physiques du support, communs aux trois produits de la gamme

	Norme de référence	Valeur		Unité de mesure
Épaisseur du panneau support	EN 324-1	30	38	mm
Densité (à titre indicatif)	EN 323	720	720	Kg / m ³
Module d'élasticité	EN 310	3400	3200	Mpa
Résistance à la flexion	EN 316	16-20	16-20	MPa
Résistance à la traction	EN 319	>0,3	>0,3	MPa
Humidité	EN 322	6-12	6-12	%

Paramètres physiques de la surface anti-dérapante pour : MEZZA-GRIP

	Norme de référence	Valeur		Unité de mesure
Résistance à l'abrasion	EN 13329	1300	1300	Tours TABER
Résistance à la brûlure de cigarette	EN 438-2	5	5	Degré *
Résistance au choc (test à la bille)	EN 13329	0,5	0,5	mm

*Echelle composée de 5 degrés ou niveaux. Le degré 5 est le plus élevé et atteste qu'il n'y pas d'altération ou changement visible.

Caractéristiques techniques de pose des dalles :

Tableaux des charges uniformément réparties en kg/m² :

Pose perpendiculaire avec 2 appuis (flèche 1/400) :

Ecartement théorique entre appuis d'axe en axe	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Epaisseur 30 mm	918 kg	588 kg	408 kg	300 kg	230 kg	181 kg	147 kg
Epaisseur 38 mm	1756 kg	1124 kg	780 kg	573 kg	439 kg	347 kg	281 kg

Ces valeurs sont données à titre indicatif.

Présentation du produit :

Dimension de la dalle :

2400 x 600 mm (surface utile) avec usinage rainure et languette sur les deux rives longues.

Nombre de dalles par colis :

Palette de 30 dalles pour le 30 mm d'épaisseur.
Palette de 24 dalles pour le 38 mm d'épaisseur.

Conditionnement avec la sous face blanche au dessous pour MEZZA-LAM et avec la face anti dérapant de couleur grise sur le dessus pour MEZZA-GRIP.

